


Установки для тяжело текучих сыпучих материалов



Максау, Германия ГОД ВЫПУСКА 2009

ОПИСАНИЕ

Внутренняя система сжигания снабжает древесными отходами, биомассой, корой, волокнами, биошламом и прочим альтернативным топливом циркулирующий котел с кипящим слоем с термической мощностью 157 МВт.

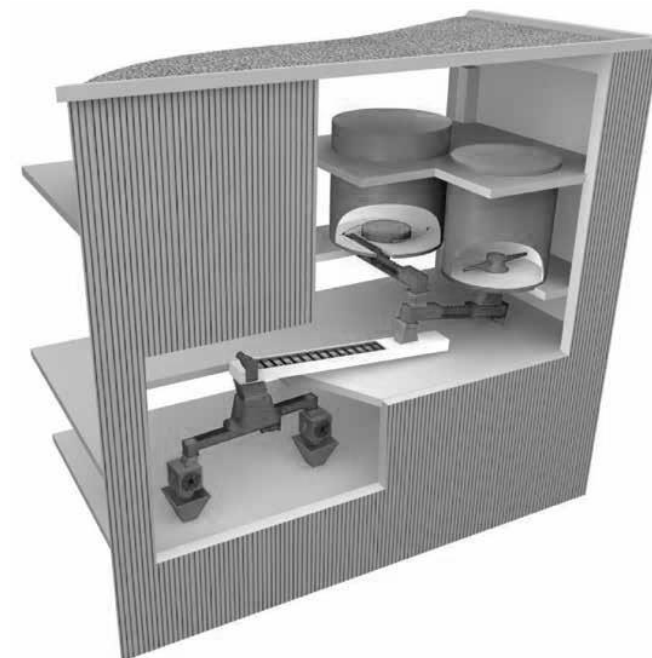

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > Сыпучий материал
Древесные отходы | Остатки волокон бумаги/биошлам | Альтернативное топливо (EBS, RDF)
- > Бункер
100 м³ | 50 м³ | 50 м³
- > Диаметр бункера
5 300 мм | 4 000 мм | 4 000 мм
- > Система разгрузки
Вращающийся шнековый экстрактор | Система разгрузки ротора | Система разгрузки ротора
- > Производительность разгрузки
250 м³/ч | 55 м³/ч | 40 м³/ч
- > Транспортное оборудование
Транспортные и дозирующие шнеки | Лотковый цепной транспортер | Лопастные затворы