


Installations pour des produits en vrac à écoulement difficile

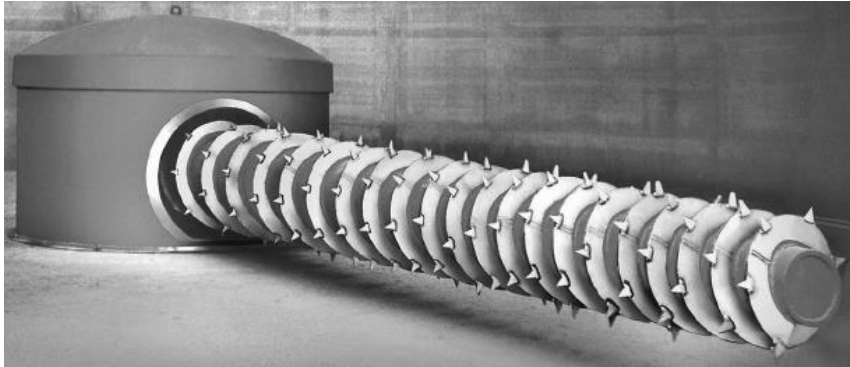

Aliceville/AL, USA

Année de construction 2013

DESCRIPTION

L'installation alimente quatre lignes de production pour pellets en plaquettes, écorces et copeaux de bois humides et secs. Les pellets de bois sont ensuite consignés dans des stocks à grande capacité et – en aval du stockage – transmis au processus de chargement.

DONNÉES TECHNIQUES

> Produit en vrac

plaquettes | écorces | copeaux humides | copeaux secs | pellets en plaquettes

> Silo

288 m³ + 2 x 540 m³ | 288 m³ | 482 m³ | 80 m³ + 880 m³ | 4 x 13.400 m³

> Dimension du silo

12m/6m/4m + 2x12m/6m/7,5m | 12m/6m/4m | Ø 7,3m | Ø 4,2m + Ø 12m | 4 x Ø 25m

> Système d'extraction

3 x fonds mobiles | fond mobil | rotor | rotor + vis rotative | 4 x vis rotatives

> Débit d'extraction

308 m³/h + 2 x 308 m³/h | 94 m³/h | 336 m³/h | 336 m³/h + 300 m³/h | 4 x 220 m³/h

> Système de transport / équipement subsidiaire

vis d'extraction et de dosage

